


0.1	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	238,82
0.2	ISTN. POMIESZCZENIE TECHNICZNE	25,34
0.3	ISTN. POMIESZCZENIE TECHNICZNE	17,05
0.4	KLATKA SCHODOWA	29,42
	SUMA	471,76


LEGENDA:

- | | |
|---|------------------------------------|
| — | kanaly wentylacyjne nawiewne |
| — | kanaly wentylacyjne wywiewne |
| — | kanaly wentylacyjne czepne |
| — | kanaly wentylacyjne wyrzutowe |
| — | instalacja wentylacyjna istniejąca |
| — | kratki kontaktowe w drzwiach |

Uwaga

1. Kanały nawiewno-ochładzające (typu Al, Siro i fragmentarycznie elastyczne typu Flex (podłączanie elementów nawiewno-ochładzających).
2. Układy wentylacyjne obsługujące pomieszczenia składowane korektora pH i podciśnieniu sodu wykonac z blachy stalowej kwasoodpornej.
3. Kanały wentylacyjne prowadzić pod stropem oraz zlokalizować termicznie izolulami z wełny mineralnej gr. 40mm, pod płaszczem z blachy aluminiowej.
4. Przewody wentylacyjne prowadzić z uwzględnieniem kolizji z pozostałymi instalacjami oraz elementami konstrukcyjnymi budynku.
5. Urządzenia wentylacyjne okalać oraz z zapewnieniem dostępu do strony obsługowej.
6. Przed elementami nawiewnymi/wywiewnymi stosować przepustnice regulacyjne.
7. Przepięcia kanałów wentylacyjnych przez przepływy oddzielenia pożarowego wykonywać z zastosowaniem kłap przeciwpożarowych o odporności ogniowej równej co najmniej odporności ogniowej przepływu oddzielenia pożarowego.
8. Przepięcia kanałów wentylacyjnych przez inne stropy pożarowe niż te, które obsługują, wykonywać z zastosowaniem obudów ppoż. o odporności ogniowej równej co najmniej odporności ogniowej przepływu oddzielenia pożarowego.
9. Szczegóły rozwiązań w zakresie instalacji wentylacyjnych na dachie pojełku wykonawczego

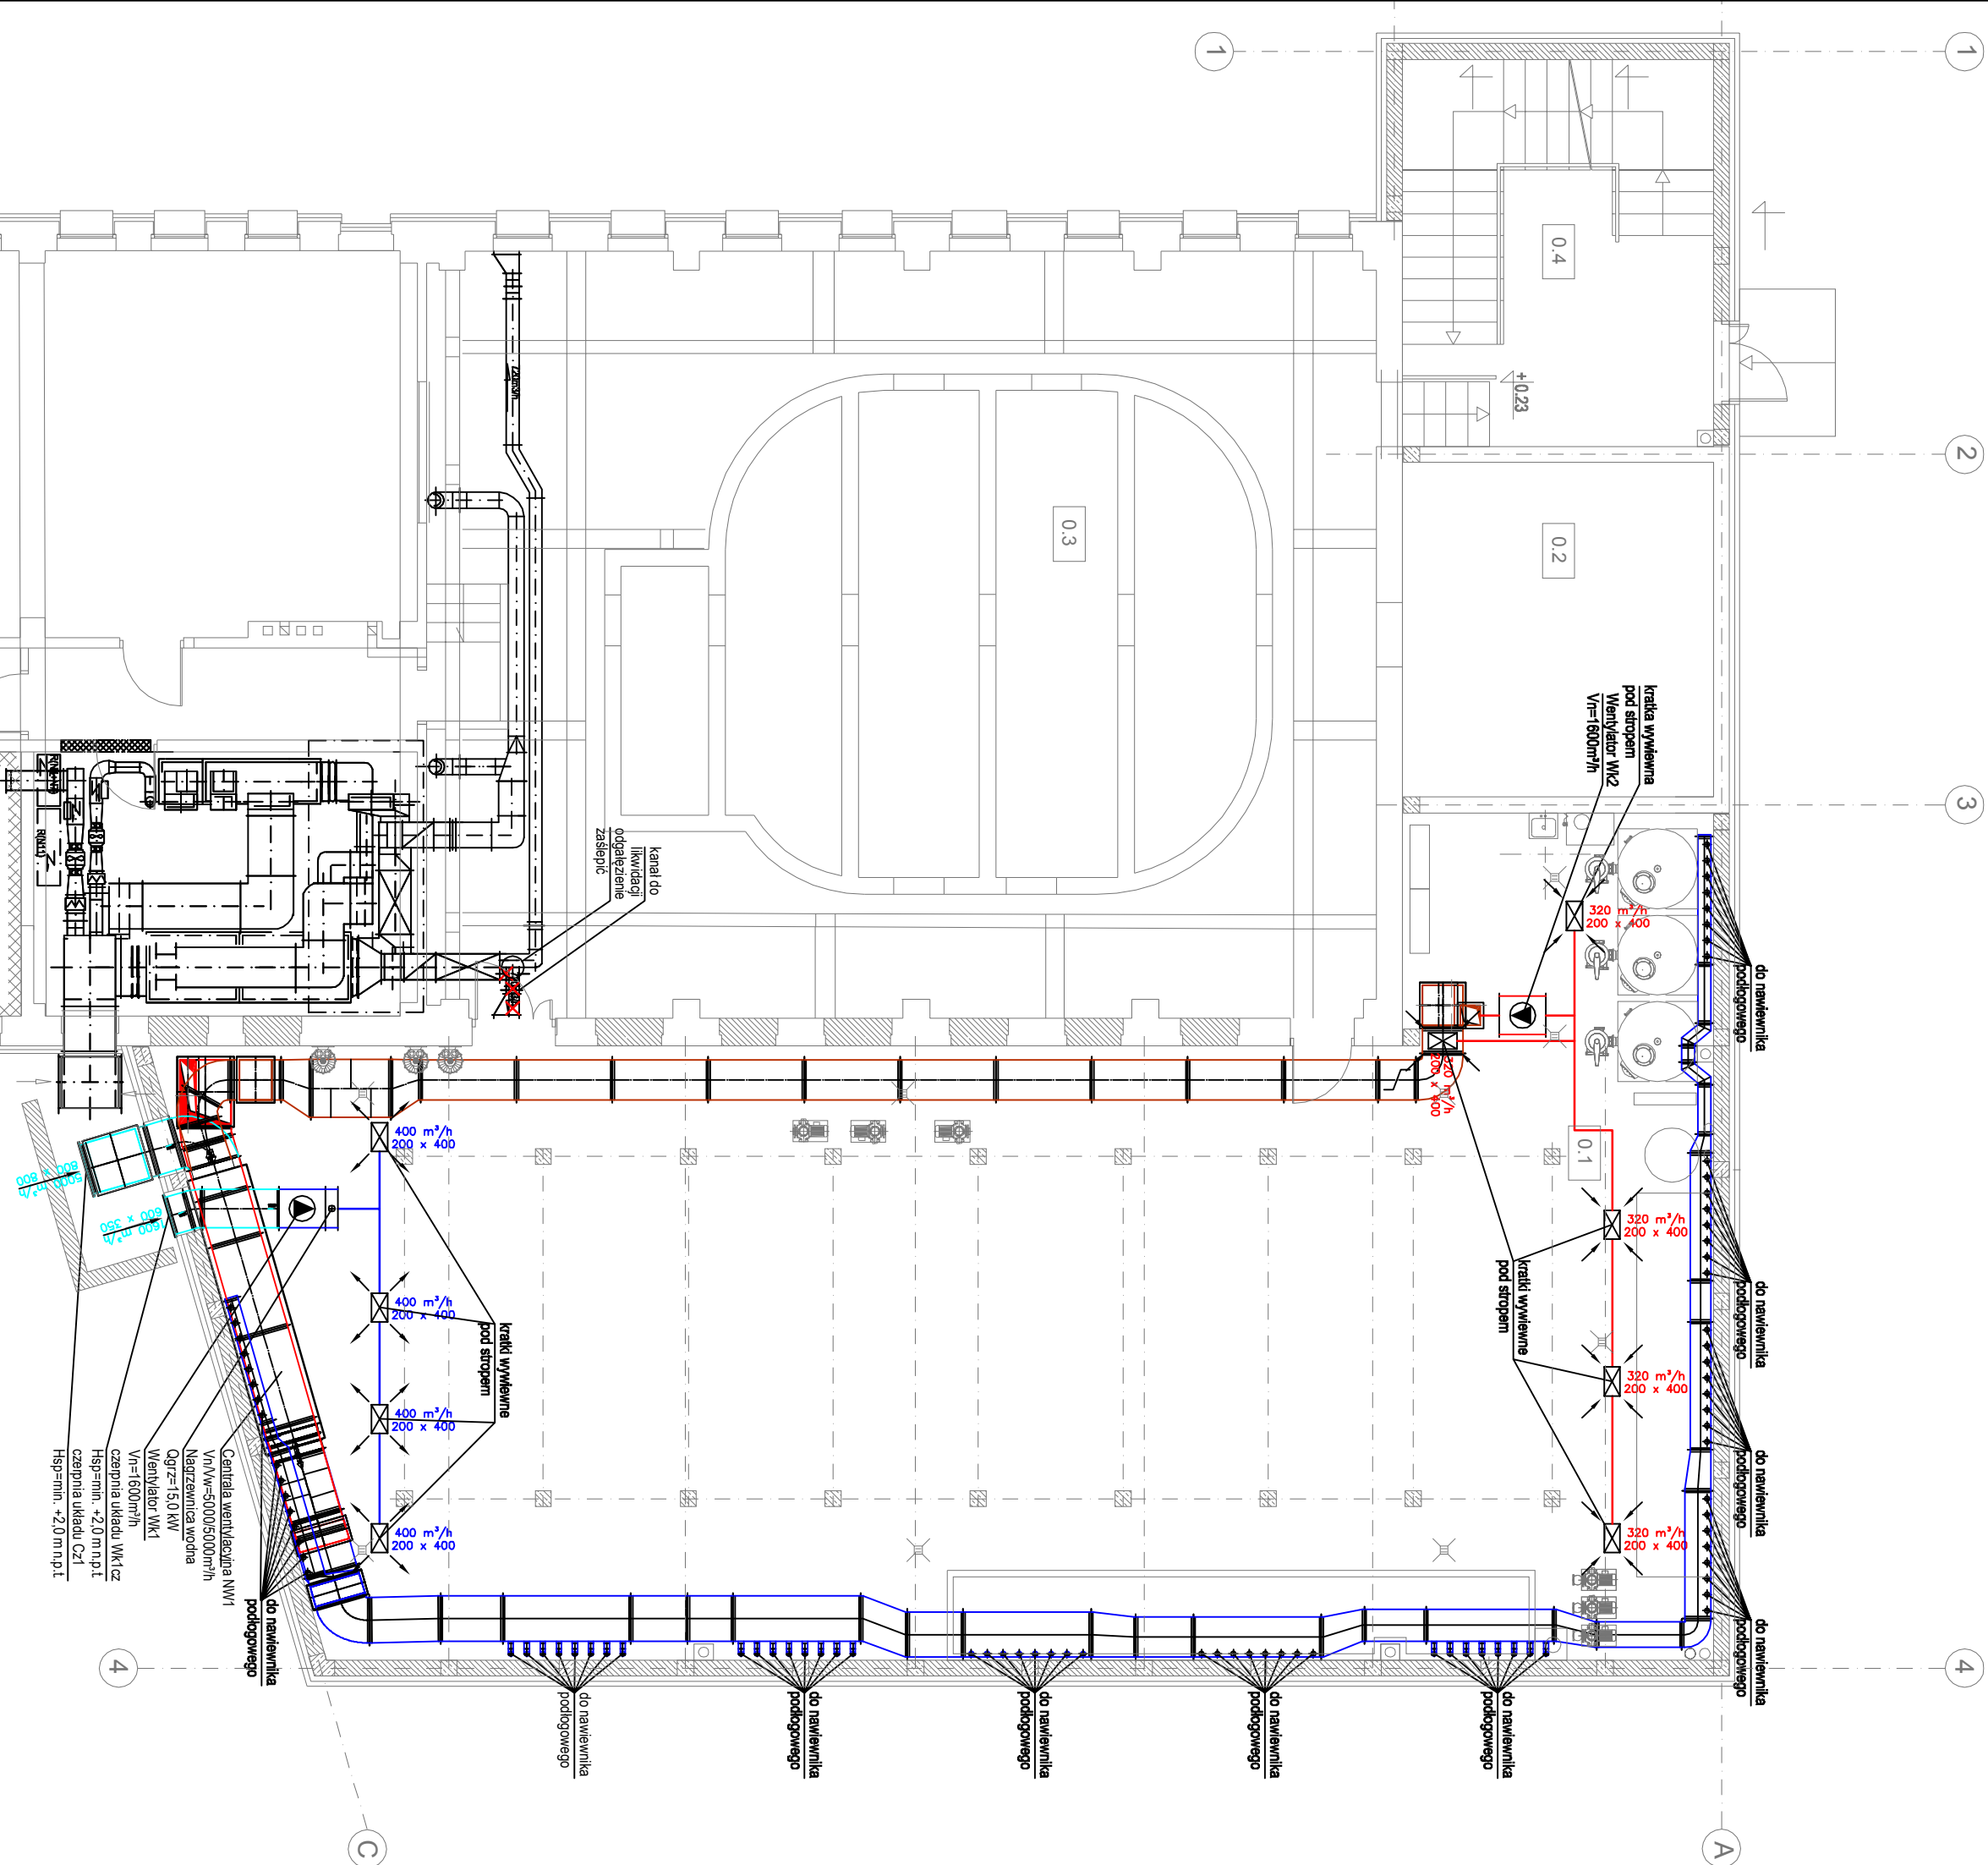

PROKAN		Opracowanie w zakresie branży sanitarniej: Pracownia Budowlano-architektoniczna Piotr Siekietkowski tel. 052 552 00 82 biuro@prokan.pl, www.prokan.pl	
Piotr Siekietkowski		www.prokan.pl	
INWESTOR Sanatorium Uzdrowskie "Przy Tężni" w Inowrocławiu ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław			
JEDNOSTKA AUTORSKA OPRACOWANIA		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA  Spółka z o.o. ul. PEŁNIAŁOZIEGO 15 85-006 BYDGOŚĆ tel. (52) 323 41 00 fax. (52) 323 41 20 e-mail: pracownia@pau.s.com.pl	
PRZEDSIĘWZIECIE Sanatorium uzdrowskie "Przy Tężni" w Inowrocławiu: Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód leczniczych (dz. nr 150, obręb 3 Inowrocław)			
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA	SANITARNIA
Tytuł rysunku RZUT PARTERU INSTALACJE WENTYLACYJNE			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Maciej Sakowski	nr uprawnień	SKALA 1:100
<small>Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych</small> <small>Nr upr.: KJ.P/0123/P.0504.14</small>		DATA	NR ZLECENIA 4/2015
OPRACOWAŁ	mgr inż. Jacek Dworak		15.06.2015r.
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Piotr Siekietkowski	NR RIS.	W02
<small>Nr upr.: KJ.P/0123/P.0505.05</small> <small>Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych</small>			