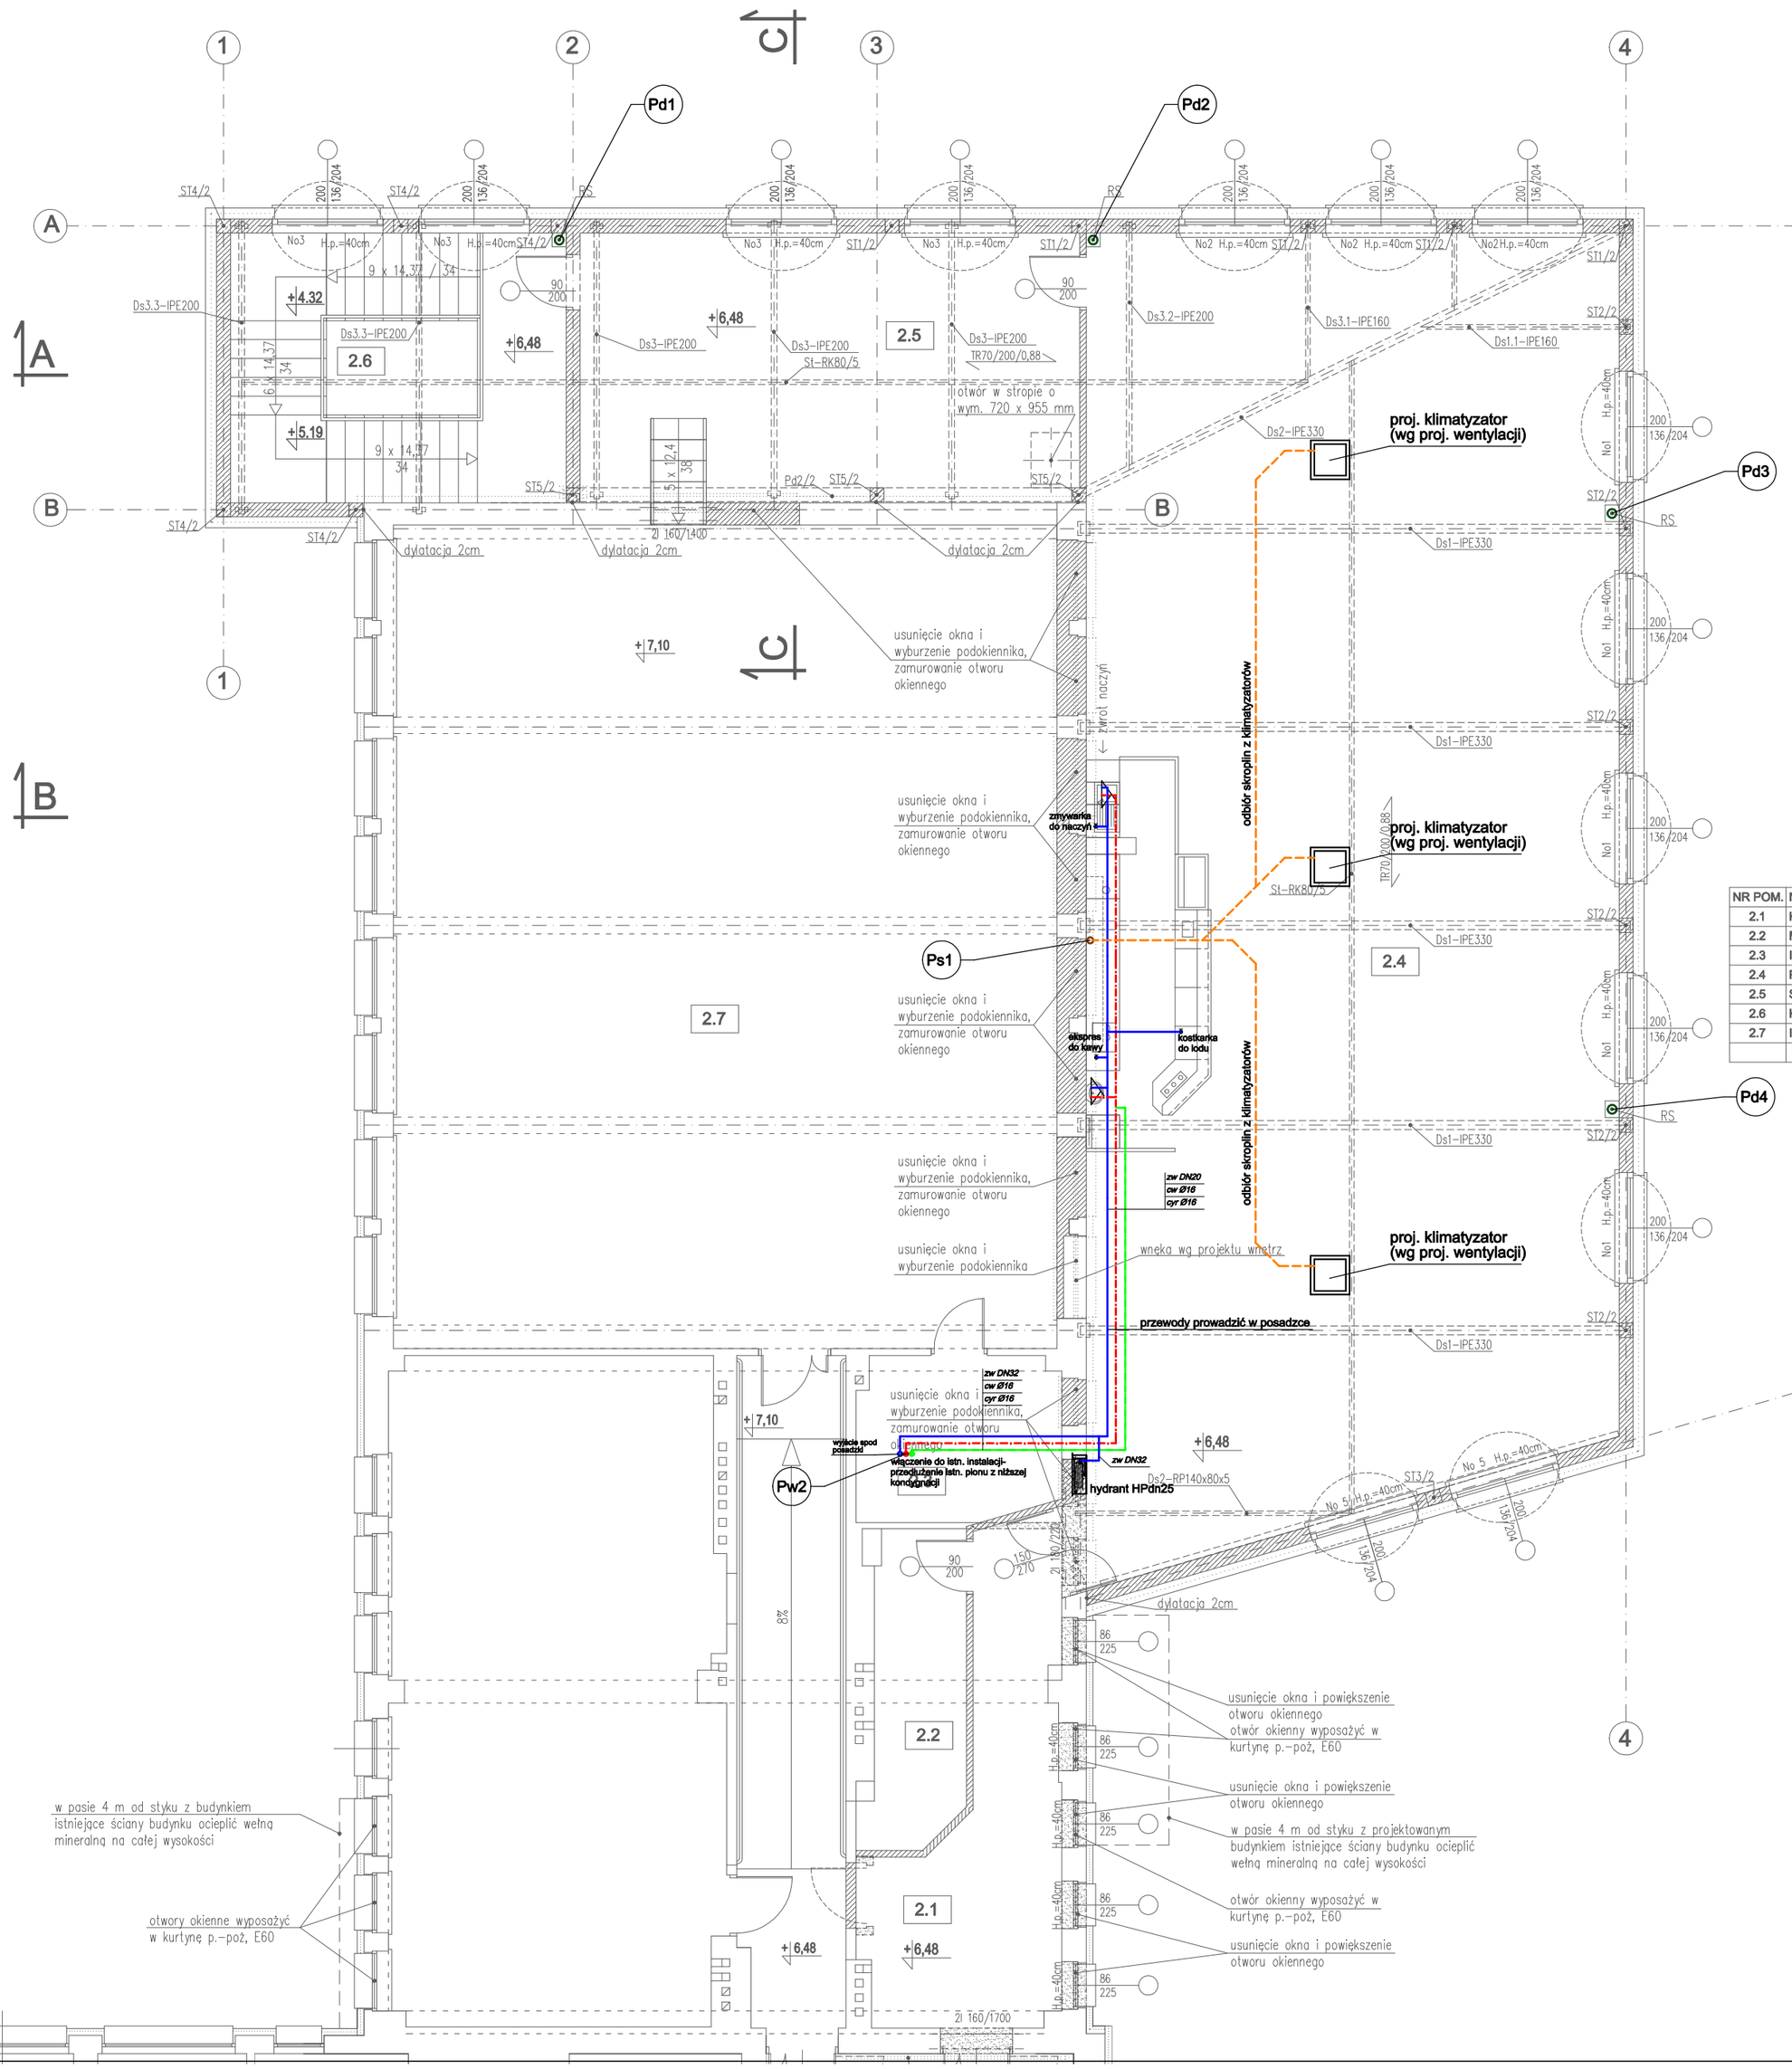

LEGENDA:

- proj. przewód zimnej wody
- proj. przewód ciepłej wody
- proj. przewód cyrkulacyjny
- proj. przewód odprowadzający skropliny pod stropem

Ps1 — proj. pion kanalizacji sanitarnej

Pw2 — przedłużenie istn. pionu wodociagowego

Pd1 — proj. pion kanalizacji deszczowej

UWAGA !!!
Przewody zimnej wody użytkowej wykonać z rur i kształtek stalowych (stal ocynkowana). Przewody wody ciepłej oraz cyrkulacyjnej wykonać z rur i kształtek w systemie BOR PLUS. Przewód zasilający HP25 wykonać ze stali ocynkowanej. Przewody kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i kształtek z PVC-U o połączeniach kielichowych.

Przewody zasilające hydranty p.poż. nie mogą mieć średnicy mniejszej niż DN25.

UWAGA :
Zawory odcinające hydrantów wewnętrznych powinny być umieszczone na wysokości 1,35 ± 0,1m od poziomu podłogi.

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m2]	RODZAJE POSADZKI
2.1	KOMUNIKACJA	20,76	PŁYTKI CERAMICZNE
2.2	MAGAZYN	9,52	PŁYTKI CERAMICZNE
2.3	ISTNIEJĄCY MAGAZYN	10,63	BEZ ZMIAN
2.4	PIJALNIA WÓD MINERALNYCH	222,39	PŁYTKI CERAMICZNE
2.5	SIŁOWNIA	43,81	TARKETT
2.6	KLATKA SCHODOWA	29,42	PŁYTKI CERAMICZNE
2.7	ISTNIEJĄCA SALA GIMNASTYCZNA	177,49	BEZ ZMIAN
	SUMA	514,02	

OZNACZENIA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
  cegła ceramiczna pełna gr.25 cm

PROKAN
Piotr Siekierkowski www.prokan.pl

Opracowanie w zakresie branży sanitarnej:
Pracownia Budownictwa Inżynieryjnego
PROKAN Piotr Siekierkowski
tel. 052 552 00 82
biuro@prokan.pl, www.prokan.pl

INWESTOR: Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu
ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław

JEDNOSTKA AUTORSKA OPRACOWANIA: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arus Spółka z o.o.
ul. PESTALOZZIEGO 15
85-095 BYDGOSZCZ
tel.: (52) 323 41 00
fax: (52) 323 41 20
e-mail: pracownia@arus.com.pl

PRZEDSIĘWZIĘCIE: Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu
Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód leczniczych (dz. nr 150, obręb 3 Inowrocław)

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY | BRANŻA: SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU

RZUT II PIĘTRA
INSTALACJE WOD-KAN

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Siekierkowski	Nr upr. KUP/0133/POOS/05 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Iwona Michorczyk		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż.Tomasz Kochanowski	Nr upr. KUP/0055/POOS/10 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	

SKALA 1:100
NR ZLECENIA 4/2015
DATA 22.07.2015r.
NR RYS. 4