

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m2]	RODZAJE POSADZKI
2.1	KOMUNIKACJA	20,76	TARKETT
2.2	MAGAZYN	9,52	TARKETT
2.3	ISTNIEJĄCY MAGAZYN	10,63	BEZ ZMIAN
2.4	PIJALNIA WÓD MINERALNYCH	222,39	TARKETT
2.5	SIŁOWNIA	43,80	TARKETT
2.6	KLATKA SCHODOWA	29,42	PLYTKI CERAMICZNE
2.7	ISTNIEJĄCA SALA GIMNASTYCZNA	177,49	BEZ ZMIAN
SUMA		513,71	

LEGENDA – OŚWIETLENIE NP/00986/2015

- A1

LUXIONA TROLL RUBIN CLEAN LED 3900LM SHM E IP65 840 / 620X620
- A2

LUXIONA TROLL RUBIN CLEAN LED 6600LM SHM E IP65 840 / 620X620
- A3

LUXIONA TROLL RUBIN CLEAN LED 8800LM SHM E IP65 840 / 620X620
- B1

LUXIONA TROLL NEPTUN LED 2600LM PC OPAL E IP65 840
- B2

LUXIONA TROLL NEPTUN LED 4400LM PC OPAL E IP65 840
- B3

LUXIONA TROLL NEPTUN LED 5200LM PC OPAL E IP65 840
- C1

LUXIONA TROLL RUBIN LOOK LED 5200LM PLX E IP44 34 840 / 600X600
- D1

LUXIONA TROLL BERYL LED O 5Y 1200LM E 34 830
- D2

LUXIONA TROLL BERYL LED O 5Y 2500LM E 34 830
- E1

LUXIONA TROLL BERYL N LED O 5Y 2500LM E 34 830
- F1

LUXIONA TROLL BERYL KN LED UP&DOWN 2x4W LED 15° 230V IP40 34 830
- G1

LUXIONA TROLL X-LINE SQ N LED 5200LM PLX E 24 840
- H1

LUXIONA TROLL TEAR LED 2000LM MEDIUM E 34 3F 830
- I1

LUXIONA TROLL LAMPAS N1 1m ostonka mleczna, diody białe ciepłe, 14.16W DC12V, bez zasilacza, przewód 1.5m, komplet mocowań 00588
- J1

LUXIONA TROLL LAMPAS N1 1m ostonka mleczna, diody białe zimne, 14.16W DC12V, bez zasilacza, przewód 1.5m, komplet mocowań 00588 IP65
- J2

LUXIONA TROLL LAMPAS N1 1m ostonka mleczna, diody białe zimne, 4.56W DC12V, bez zasilacza, przewód 1.5m, komplet mocowań 00588 IP65
- K1gw

LUXIONA TROLL OPRAWA AWARYJNA UPDOOR 2X18W TC–L ODB SHM E IP65 34 2J AT 840 / TERMOSTAT
- AW1

LUXIONA TROLL OPRAWA AWARYJNA HWM/2/SE/AT
- AW2

LUXIONA TROLL OPRAWA AWARYJNA LVNO/2/SE/AT
- AW3

LUXIONA TROLL OPRAWA AWARYJNA LVNC/2/SE/AT
- AW4

LUXIONA TROLL OPRAWA AWARYJNA LVPO/2/SE/AT
- EW1


LUXIONA TROLL OPRAWA AWARYJNA HL/2/SE/AT
- EW2

LUXIONA TROLL OPRAWA AWARYJNA IFB/2/SE/AT
- EW3

LUXIONA TROLL OPRAWA AWARYJNA IFAC/2/SE/AT
- X

WYPUST KABLOWY SUFITOWY DO ZASILANIA ŻYRANDOLA
- ⌋

GNIAZDO 230V PODŁOGOWE POD PODESTEM DLA ROŚLIN

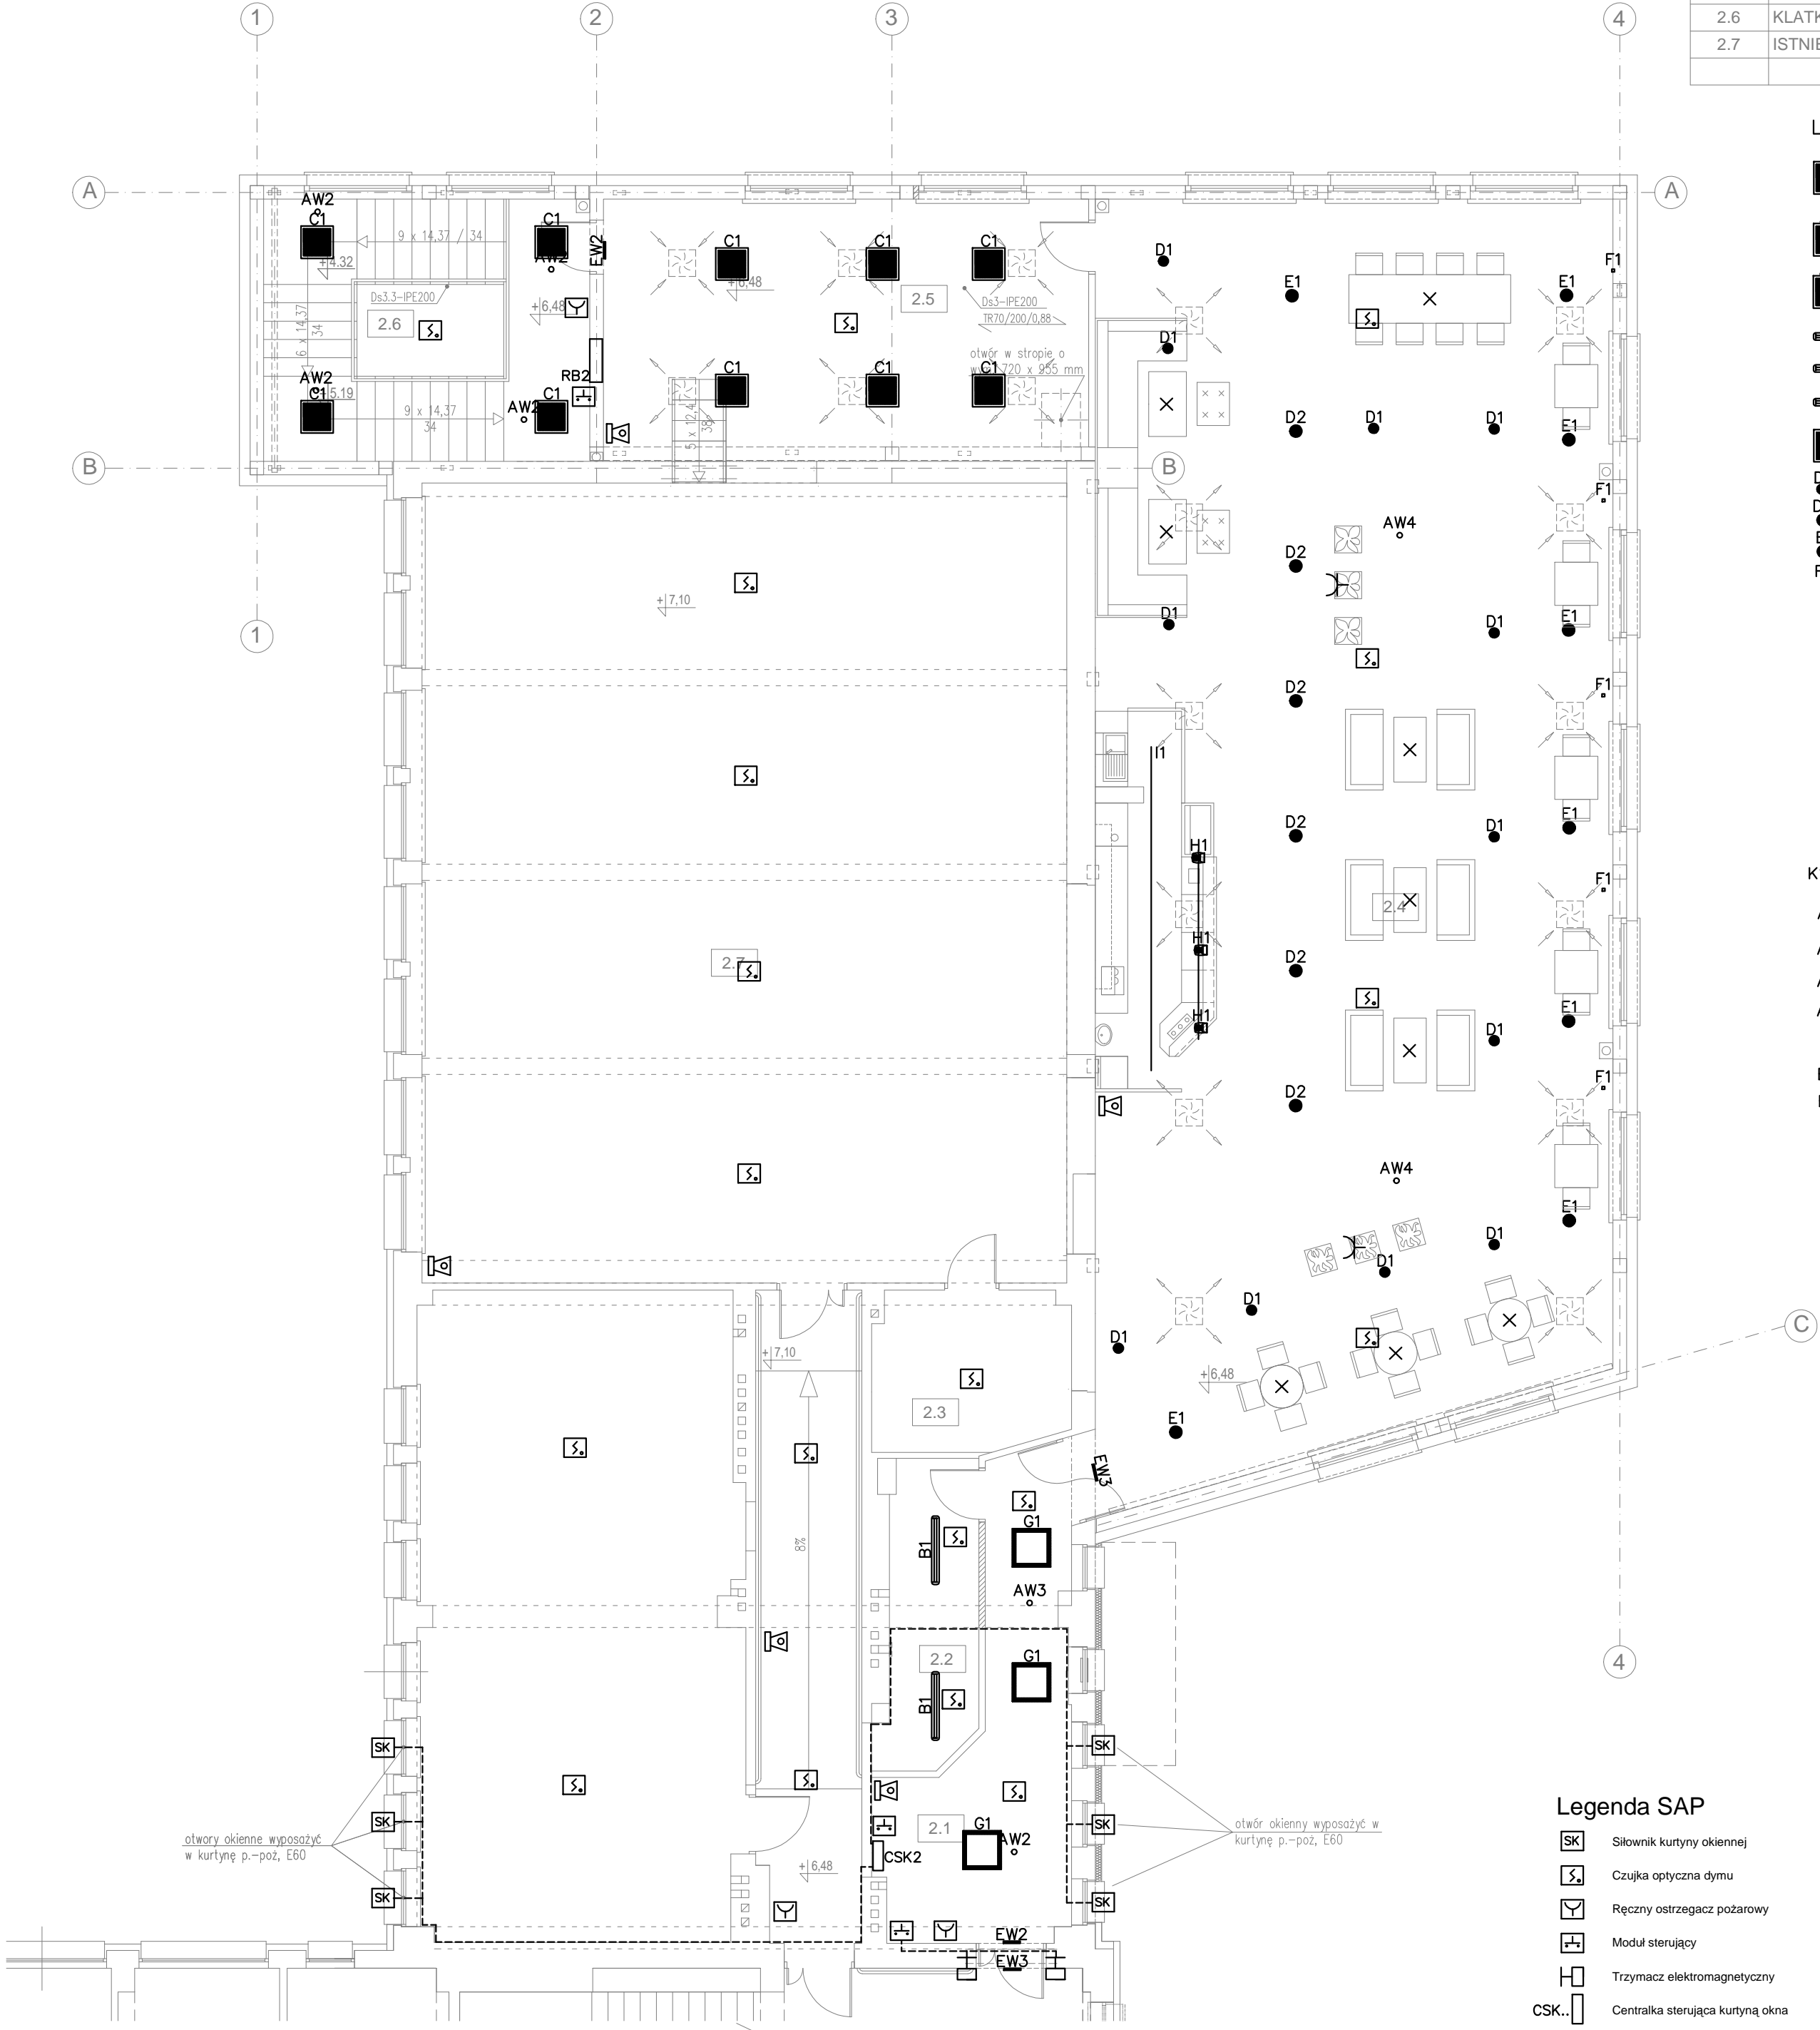

Legenda SAP

- SK

Siłownik kurtyny okiennej
- S

Czujka optyczna dymu
- Y

Ręcznik ostrzegacz pożarowy
- H

Moduł sterujący
- H

Trzymacz elektromagnetyczny
- CSK...

Centralka sterująca kurtyną okna

INWESTOR		Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław	
JEDNOSTKA AUTORSKA OPRACOWANIA	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA	ul. PESTALOZZIEGO 15 85-095 BYDGOSZCZ tel.: (52) 323 41 00 fax: (52) 323 41 20 e-mail: pracownia@arus.com.pl	
PRZEDSIĘWZIĘCIE		Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód leczniczych (dz. nr 150, obręb 3 Inowrocław)	
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYSUNKU			
Rzut 2 piętra - oświetlenie i SAP			
PROJEKTANT	mgr inż. Wiesław Kolassa <small>Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Nr KUP/0143/PODE/11</small>	NR UPRAWNIEN	PODPIS
OPRACOWAŁ			SKALA 1:100
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marek Jerzyński <small>Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Nr KUP/0142/PODE/11</small>		NR ZLECENIA 4/2015
			DATA 15.06.2015r.
			NR RYS. 8