


CW Nw2


CW Nw3

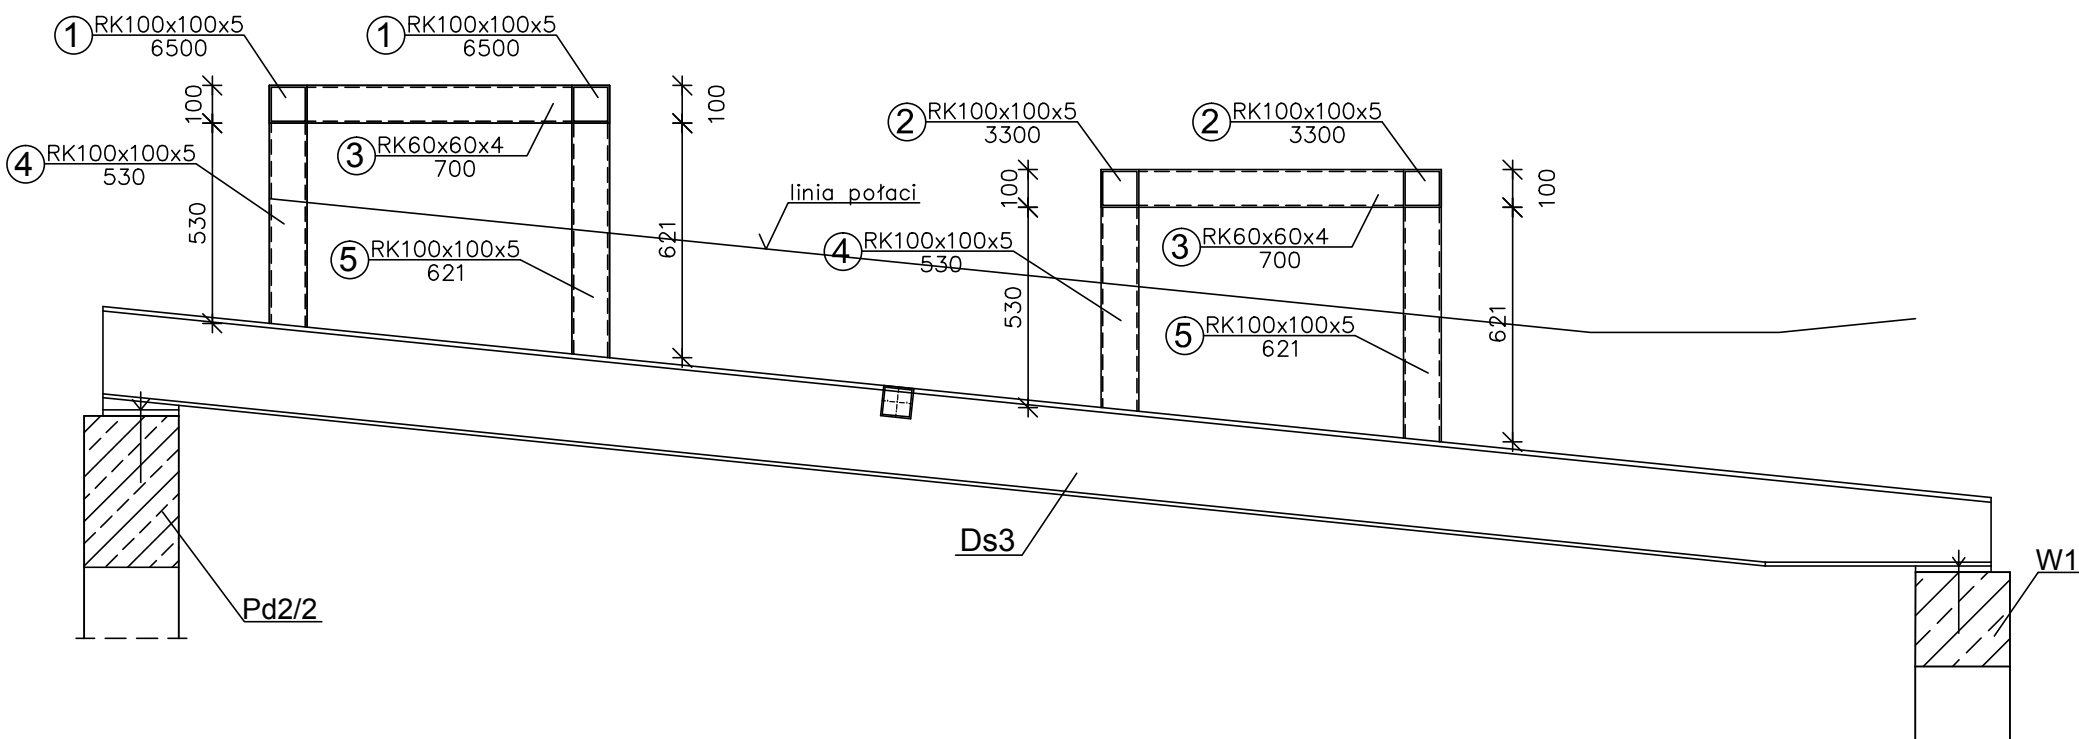

UWAGI:

1. zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
2. Spoin pachwinowych oznaczonych jako zamknięte (obwodowe) nie zamykać w narożach.
3. Wszystkie łączniki mechaniczne ocynkowane ogniowo !
4. Spoiny nieoznaczone wykonać:
 - spoiny pachw. a=0,7g (g-grubość cieńszego z łączonych elem.)
 - spoiny czołowe na pełny przekrój
5. Łączenie elem. zamkniętych spoinami czołowymi na pełny przekrój.
6. Po wykonaniu elementów konstrukcji dokonać próbnego montażu konstrukcji i sprawdzić wzajemne dopasowanie elementów.
7. Wykonać badanie spoin zgodnie z klasą konstrukcji.
8. Wykonać projekt warsztatowy.

ZESTAWIENIE STALI						
NR	PROFIL	DŁUGOŚĆ		ILOŚĆ	MASA	
		1mb	długość		m	kg
		m	szt		kg	
1	RK 100x100x5	6,500	2	14,410	13,000	187,330
2	RK 100x100x5	3,300	2	14,410	6,600	95,106
3	RK 60x60x4	0,700	4	6,710	2,800	18,788
4	RK 100x100x5	0,630	5	14,410	2,650	38,187
5	RK 100x100x5	0,621	5	14,410	3,105	44,743
6	RK 60x60x4	0,950	2	6,710	1,900	12,749
7	RK 60x60x4	1,624	2	6,710	3,248	21,794
8	BL 12x200	0,213	2	18,800	0,426	8,009
9	BL 16x200	0,200	2	25,200	0,400	10,080
razem					kg	436,785
dod. na spoiny 1,8%					kg	7,862
łącznie					kg	444,646

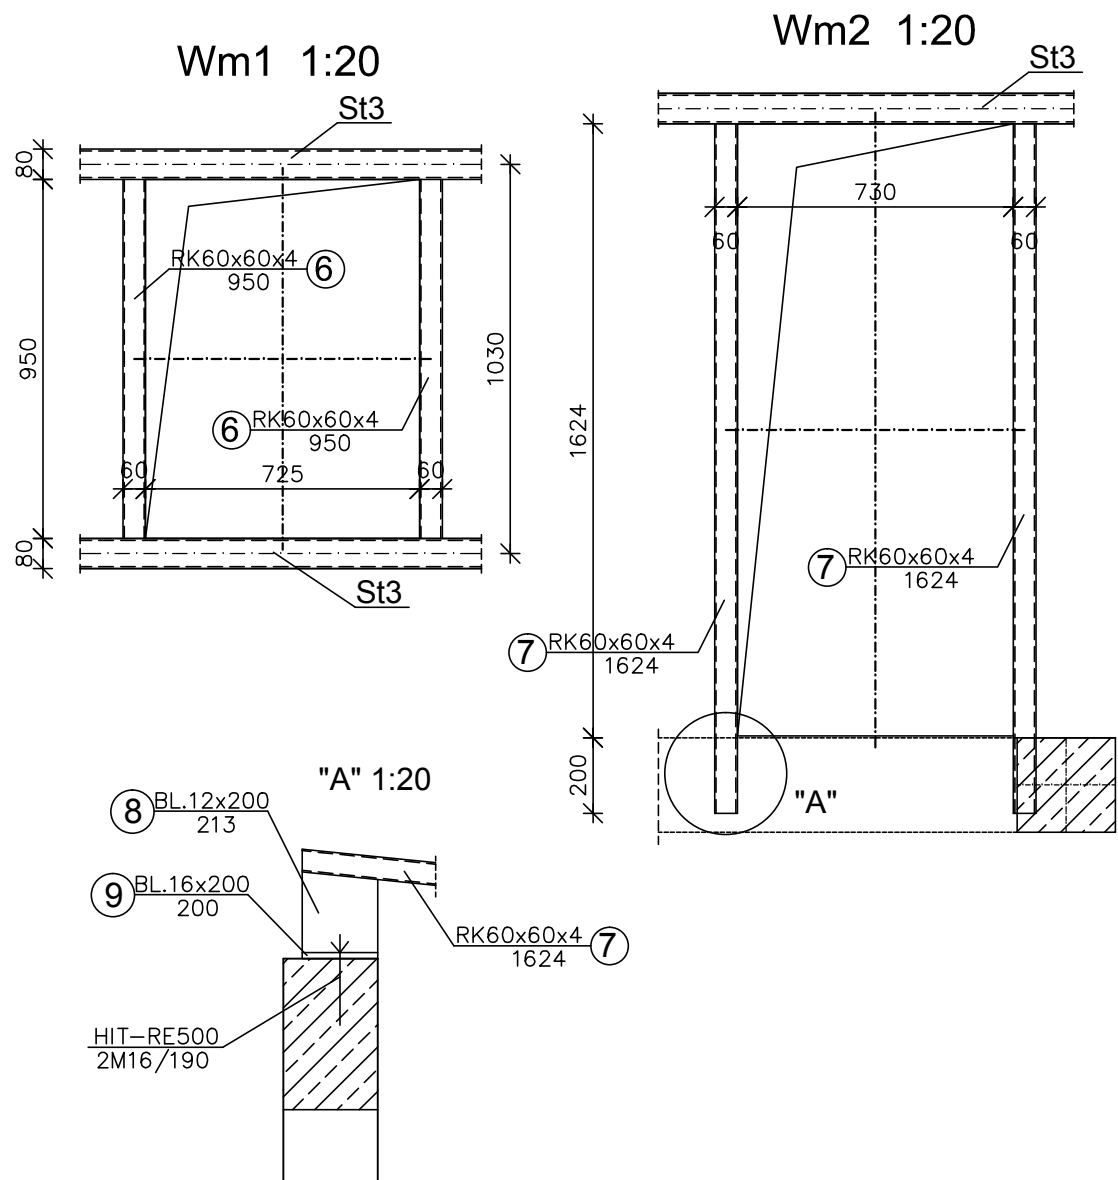

STAL S235JR
ELEKTRODY EB246

INWESTOR SANATORIUM UZDROWISKOWE "PRZY TEŹNI" im. dr. Józefa Krzyżnińskiego w Inowrocławiu sp. z o.o. 88-100 Inowrocław, ul. Przy Stawku 12			
TEMAT SANATORIUM UZDROWISKOWE "PRZY TEŹNI" w Inowrocławiu: rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód leczniczych, Inowrocław, ul. Przy Stawku 12 (dz. nr ew. 150, obręb 3 Inowrocław)			
JEDNOSTKA AUTORSKA OPRACOWANIA	PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA [Logo] Spółka z o.o.	ul. FESTALOWEGO 15 85-095 BYDGOSZCZ tel. 52 323 41 00 e-mail: pracownia@inwa.com.pl	
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA	KONSTRUKCJA
TYTUŁ RYSUNKU PODKONSTRUKCJE POD CENTRALE			
PROJEKTANT	MIEJ. NAZWISKO [Logo] dr inż. Józef Strzelecki nr upr. WBPP-NN-8386-5/879 WK Pracownia Projektowa dr inż. J. Strzelecki ul. Dąbrowskiego 3, Toruń West w Włocławku 87-803 Włocławek Tel./fax (054) 252-43-82		NR UPRAWNIEN PODPIS
OPRACOWAŁ	inż. K. Strzelecki		DATA 22.07.2015
SPRAWDZIŁ	mgr inż. M. Brochocki upr.265/70		NR RYSUNKU K-17